



UND VIELLEICHT  
**ANDERS?**

[WWW.HLT.PL](http://WWW.HLT.PL)




### Vorteile:

- keine Lichtpunkte sichtbar,
- milchfarbige Leuchteinhäbe sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung,
- Erhältlich in drei Farben: schwarz, weiß, aluminium,
- dekorative Beleuchtung für offene Regale und Kastenmöbel,
- funktionelle Beleuchtung für kleine geschlossene Schränke.



### Technische Zeichnung:

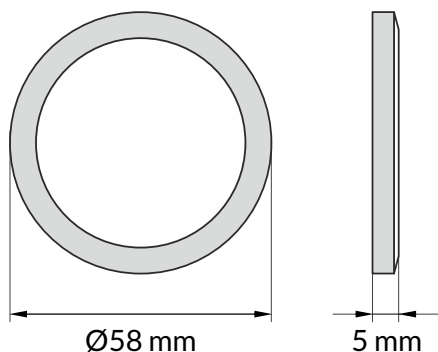

### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß, blau  
 Schutzklasse: Klasse III  
 Diffusor: milchfarbige  
 Rahmenfarbe: schwarz, weiß, Aluminium  
 Leistung: 1,5 W  
 Montage: Aufbaumontage  
 Versorgungsspannung: 12V DC  
 Netzkabel: 2m  
 Schutzart: IP20

Punktbeleuchtung ORBIT



Kolejowa-Stráże 5  
48-340 Głuchołazy



+48 77 40 92 570



www.hlt.pl



hlt@hlt.pl




### Vorteile:

- keine Lichtpunkte sichtbar,
- milchfarbige Leuchteinhäbe sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung,
- Erhältlich in drei Farben: schwarz, weiß, aluminium,
- dekorative Beleuchtung für offene Regale und Kastenmöbel,
- funktionelle Beleuchtung für kleine geschlossene Schränke.



### Technische Zeichnung:

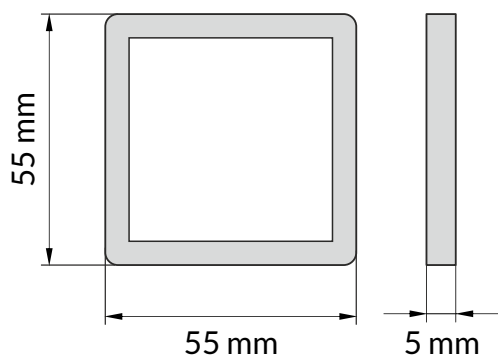

### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß, blau  
 Schutzklasse: Klasse III  
 Diffusor: milchfarbige  
 Rahmenfarbe: schwarz, weiß, Aluminium  
 Leistung: 1,5 W  
 Montage: Aufbaumontage  
 Versorgungsspannung: 12V DC/5V DC  
 Netzkabel: 2m  
 Schutzart: IP20

Punktbeleuchtung SQUARE






### Vorteile:

- erzeugt einen sanften und interessanten Lichteffekt durch ein schlankes Gehäuse mit einem Lichtpunkt,
- hebt ein bestimmtes dekoratives Element in einem Schrank mit einer Linse hervor,
- einfache Kabelverlegung und diskretes Verstecken des Stromkabels im Produkt.



### Technische Zeichnung:

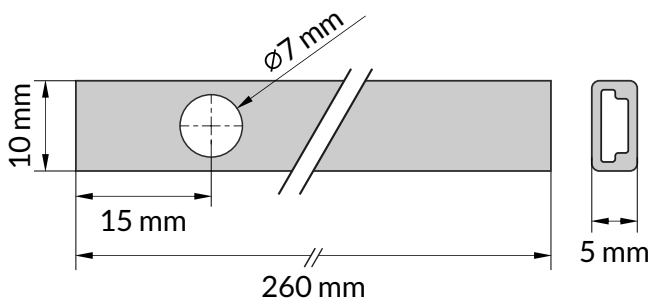

### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß  
 Schutzklasse: Klasse III  
 Gehäusefarbe: schwarz  
 Leistung: 1,2 W  
 Montage: Aufbaumontage  
 Versorgungsspannung: 12V DC  
 Netzkabel: 2m  
 Schutzart: IP20

Punktbeleuchtung MINI LED



Kolejowa-Stráże 5  
48-340 Głuchołazy



+48 77 40 92 570



www.hlt.pl



hlt@hlt.pl




### Vorteile:

- Erzielung von zwei Lichtrichtungen durch den zusätzlichen LED-Streifen mit verbesserten Parametern zur Beleuchtung hinten am Schrank, bei gleichem Stromverbrauch wie bei Verwendung eines Standard-LED-Streifens,
- Erhältlich in einer Standardlänge von 63 mm,
- in einer bestimmten Länge erhältlich (maximal bis zu 2 m.),
- dekoratives Licht für offene Regale und Kastenmöbel mit bidirektionaler Beleuchtung.



### Technische Zeichnung:

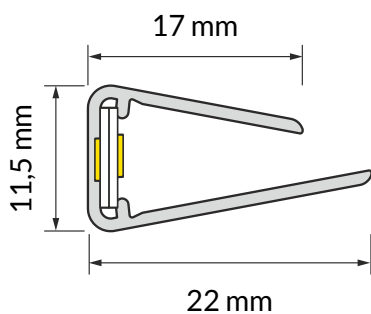

### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß, blau  
 Schutzklasse: Klasse III  
 Gehäusefarbe: durchsichtig  
 Montage: Aufbaumontage  
 Versorgungsspannung: 12V DC  
 Netzkabel: 2m  
 Schutzart: IP20

Punkt- oder Linearbeleuchtung KLIPS 2.0



Kolejowa-Stráże 5  
48-340 Głuchołazy



+48 77 40 92 570



www.hlt.pl



hlt@hlt.pl




### Vorteile:

- bietet eine gleichmäßige Lichtlinie durch die Verwendung eines 160 LEDs/m-Streifens
- erzeugt den Effekt einer durchgehenden Lichtlinie,
- subtile Produktform, die durch ein milchfarbiges Kunststoffprofil erreicht wird,
- Die 2D-Version beleuchtet die Rückwand der Vitrine mit Glasböden.



### Technische Zeichnung:



### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß  
 LED-Streifen: 160 LED/m  
 Schutzklasse: Klasse III  
 Gehäusefarbe: milchfarbig  
 Montage: Aufbaumontage  
 Versorgungsspannung: 12V DC  
 Netzkabel: 2m  
 Schutzart: IP20

Linearbeleuchtung TIBURON






### Vorteile:

- Erzielt ein perfekt gestreutes Licht durch die Verwendung eines 160 LEDs/m-Streifens,
- erzeugt den Effekt einer durchgehenden Lichtlinie,
- subtile Produktform, die durch ein milchfarbiges Kunststoffprofil erreicht wird,
- der Profilformverschluss ist als Schutz der LED-Leiste vor Staub
- eine dekorative Beleuchtung, die die Form des Möbels hervorhebt.



### Technische Zeichnung:



### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß  
LED-Streifen: 160 LED/m  
Schutzklasse: Klasse III  
Gehäusefarbe: milchfarbig  
Montage: Aufbaumontage  
Versorgungsspannung: 12V DC  
Netzkabel: 2m  
Schutzart: IP20

Linearbeleuchtung TREND MICRO



Kolejowa-Stráże 5  
48-340 Głuchołazy



+48 77 40 92 570



www.hlt.pl



hlt@hlt.pl




### Vorteile:

- Erhöht die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen,
- Speziell für Holzregale entwickelte Beleuchtung,
- dekorative Beleuchtung für die Rückwand des Schrankes,
- einfache Montage mit Standardschrauben,
- viel Licht, das die 3D-Strukturdekore an der Schrankrückwand hervorhebt.



### Technische Zeichnung:

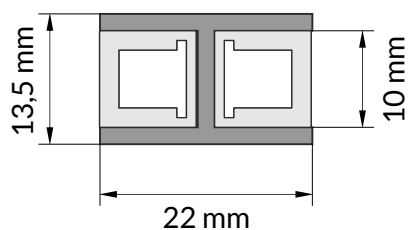

### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß  
 Schutzklasse: Klasse III  
 Diffusor: milchfarbige  
 Gehäusefarbe: naturanodisiert  
 Montage: Aufbaumontage  
 Versorgungsspannung: 12V DC  
 Netzkabel: 2m  
 Schutzart: IP20

Linearbeleuchtung AURORA WOOD



Kolejowa-Stráże 5  
48-340 Głuchołazy



+48 77 40 92 570



www.hlt.pl



hlt@hlt.pl






### Vorteile:

- LED-Beleuchtung an einem Arm mit einem milchfarbigen Diffusorschirm, erzielt eine gleichmäßige Lichtlinie,
- der klappbare Arm ermöglicht die Verpackungsgröße und den Stauraum wesentlich zu reduzieren,
- Erhältlich in drei Farben: Schwarz, Weiß, Aluminium,
- praktische Beleuchtung für Schränke, Garderoben und Küchenräume.



### Technische Zeichnung:

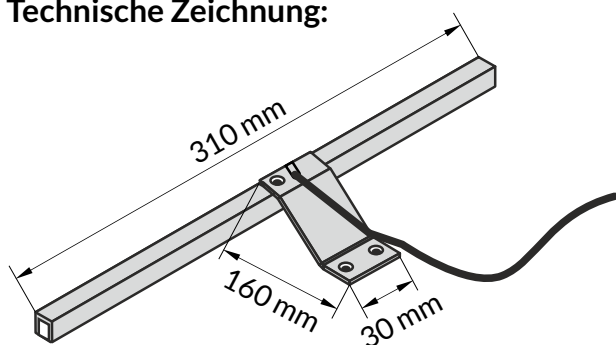

### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß  
LED-Streifen: 160 LED/m  
Schutzklasse: Klasse III  
Diffusor: milchfarbige  
Rahmenfarbe: schwarz, weiß, Aluminium  
Montage: Aufbaumontage  
Versorgungsspannung: 12V DC  
Netzkabel: 2m  
Schutzart: IP20

Armleuchte ROSA



Kolejowa-Stráże 5  
48-340 Głuchołazy



+48 77 40 92 570



www.hlt.pl



hlt@hlt.pl




### Vorteile:

- keine Lichtpunkte durch Verwendung eines milchfarbigen Lampenschirms,
- Erzielung einer zarten, gleichmäßigen Lichtlinie, die zu einer interessanten Möbeldekoration wird,
- eine Lösung hauptsächlich für Elemente mit Einschränkungen hinsichtlich der Frästiefe und -breite der Möbelplatte,
- subtile Form, dank geringerer Abmessungen im Vergleich zu Standard-Aluminium-Einbauprofilen.



### Technische Zeichnung:

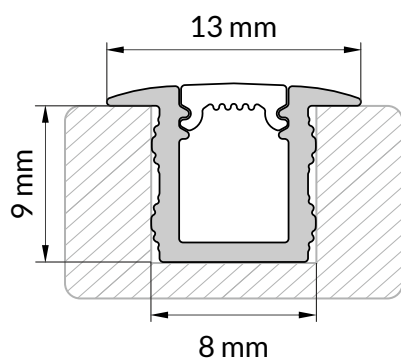

### Technische Daten:

Lichtfarbe: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß  
 Schutzklasse: Klasse III  
 Diffusor: milchfarbige  
 Gehäusefarbe: schwarz, weiß, Aluminium  
 Montage: Unterputz  
 Versorgungsspannung: 12V DC  
 Netzkabel: 2m  
 Schutzart: IP20

Linearbeleuchtung INSIDE LED SLIM



Kolejowa-Stráże 5  
48-340 Głuchołazy



+48 77 40 92 570



www.hlt.pl



hlt@hlt.pl