



# Tevi Touch

## Sterowniki LED

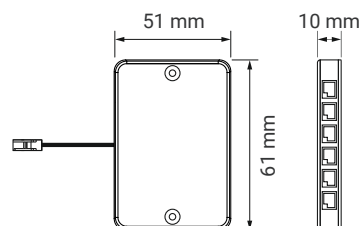

## Opis

Bezprzewodowy włącznik czujnika TEVI umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem LED. Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza oprawę, natomiast długie naciśnięcie pozwala na regulację natężenia światła. Działa on na zasadzie wysyłania sygnału radiowego do odbiornika, który odpowiada za odbiór i odpowiednie działanie oświetlenia.

Nadajnik, zasilany baterią CR2032, działa sprawnie nawet przez 24-30 miesięcy, zapewniając długotrwałe użytkowanie. Wyposażony w magnes neodymowy z taśmą dwustronną, może być łatwo przymocowany do dowolnej powierzchni montażowej. Natomiast odbiornik TEVI umożliwia zdalne włączanie i wyłączenie oświetlenia z dowolnego miejsca za pomocą odbiornika przełączającego lub kolejnego czujnika ruchu.

Odbiornik, wykonany z trwałego czarnego plastiku, posiada 6 wejść Miniled do podłączenia do 6 opraw LED. Kompatybilny z oprawami LED o napięciu zasilania 12V lub 24V, odbiornik TEVI zapewnia elastyczne i wydajne zarządzanie oświetleniem w każdym pomieszczeniu.

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Natężenie	5A (max 3A/1 wyjście)
Napięcie robocze - natężenie	12V DC – 60W / 24V DC – 120W
Długość przewodu	1 x 1000mm
Wyjście	Tevi Remote / Pilot RF
Zasięg	10m
Typ baterii	CR2032 – 3V
Stopień ochrony	IP20