



Trend Max 30×50

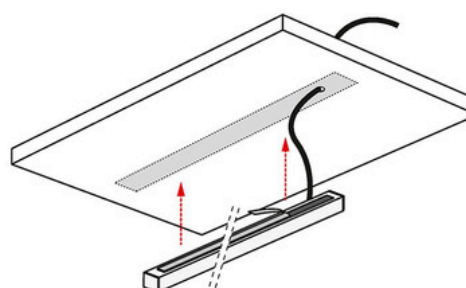

Oberflächenmontierte Beleuchtungsprofile

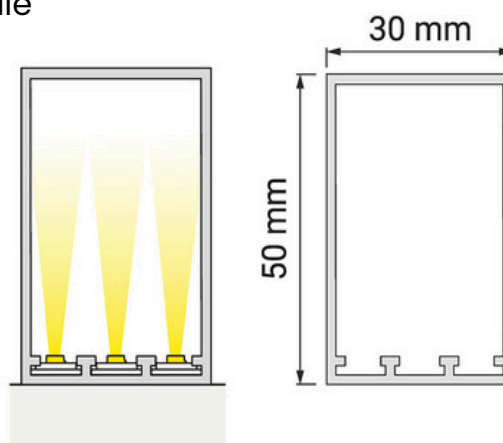

Beleuchtungsprofil aus milchigem Kunststoff, entworfen für die einfache Aufnahme eines LED-Streifens. Dank seiner speziellen Konstruktion kann es als Abdeckung dienen und das Licht gleichmäßig und subtil verteilen. Dieses Profil eignet sich für den Einsatz in Möbeln sowie an anderen Stellen, wo dezente und funktionale Beleuchtung benötigt wird. Es ist einfach zu installieren und leicht zugänglich für die Montage.

Art der Beleuchtung	Dekorativ / Funktionell
Material	Kunststoff
Farbe	Opal / Transparent
Maximale Produktlänge	2000mm
Energieeffizienzklasse	Die Daten hängen von der verwendeten Lichtquelle ab.
Leistung	Die Daten hängen von der verwendeten Lichtquelle ab.
Betriebsspannung	24V DC / 12V DC / 6V DC
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß / Blau / RGB
Schutzklasse	IP20
Kabellänge	2000 mm